

Anleitung:
**Hard Part Anlasser
BMW G450X**

Lieferumfang:
1) 1 x Hard Part Anlasser
2) 1 x Kabelbinder (290 mm)
3) 1 x Kabelbinder (130 mm)



Bild 1

Achtung! Wichtiger Hinweis:

Alle Schraubverbindungen nach 50 km kontrollieren und nachziehen!


Montage:

- 1) Demontieren Sie den Motorschutz.
- 2) Demontieren Sie die 2 Anlasserschrauben (Bild 1).



Bild 2

- 3) Montieren Sie den Hard part. Dazu verwenden Sie die Originalschrauben (Bild 2). Anziehdrehmoment: 11 Nm.

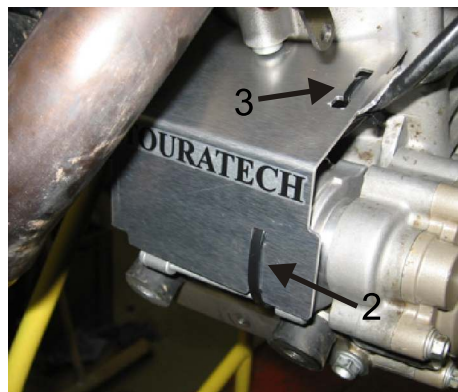

Montieren Sie Kabelbinder 2 (290 mm) um Hard Part und Anlasser, Kabelbinder 3 (130 mm) um Hard Part und Anlasserkabel (Bild 3).



- 4) Montieren Sie den Motorschutz.

Instructions:
**Hard Part for starter
BMW G 450 X**

Contents:
1 x Hard Part for starter
1 x cable tie (290 mm)
1 x cable tie (130 mm)

Caution! Important information:

Check and tighten all bolted connections after 50 km.

Assembly:

- 1.) Remove the engine guard.
- 2.) Remove the two starter bolts (see Fig. 1).

- 3.) Fit the Hard Part. Use the original bolts for this (see Fig. 2).

Tightening torque: 11 Nm.
Fit cable tie 2 (290 mm) around the Hard Part and starter, cable tie 3 (130 mm) around the Hard Part and starter cable (see Fig. 3).

- 4.) Refit the engine guard.