







Februar 2005

01-065-0089-0,01-065-0090-0
01-065-0091-0,01-065-0092-0

Anleitung GPS Lenkerhalterung Quest

Lieferumfang:

- 1 x Lenkerhalterung
- 1 x Steckerhalterung
- 1 x Steckerhalterung Verdrehsicherung
- 1 x Distanzplatte Steckerhalterung
- 2 x Schraube Senkkopf Kreuzschlitz M3x10
- 2 x Mutter selbstsichernd M3

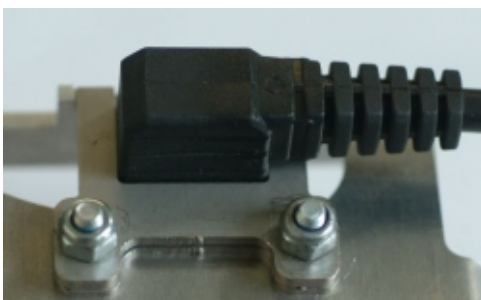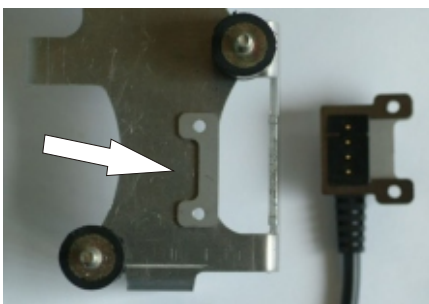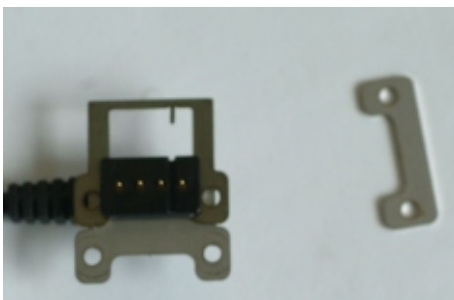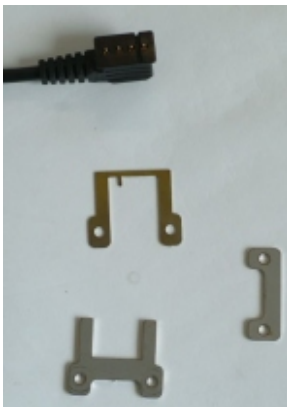

Montage:

Lösen Sie zunächst die drei Muttern des Gummimetelelements und entfernen Sie die untere Halteplatte (bei MVG nicht unbedingt nötig). Setzen Sie die Steckerhalterung und die Steckerhalterung Verdrehsicherung wie im Bild auf das Kabel. Die Verdrehsicherung mit der Arretierung sitzt vor der Steckerhalterung.

Wichtig: Zwischen den Kabelhaltern und dem Gerätehalter muss die Distanzplatte montiert werden. Sonst kann beim Einlegen des Gerätes der Anschlußstecker beschädigt werden !!

Jetzt den Stecker wie im oberen linken Bild von unten in die Aussparung einstecken und mit den M3 x 10 Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern verschrauben. Das Kabel weist dabei nach rechts aus dem Halter heraus. Halteplatte wieder anschrauben und Halter am Fahrzeug montieren. Stromanschluß sollte an Plus nach dem Zündschloß erfolgen.

Anbau Lenkerhalterung :

Die Lenkerhalterung kann z.B. an eine Lenker-Mittelstrebe mit dem Durchmesser 12mm angebaut werden. Sollten Sie keine Lenker-Mittelstrebe haben müssten Sie ähnliches vorsehen oder eine Lenker-Mittelstrebe nachrüsten.



Um das Gerät in den Halter einzulegen ziehen Sie den Hebel nach außen bis an den Anschlag. Gerät mit ausgeklappter Antenne unter den rechten Haken schieben und mit leichten Druck in die Halterung drücken. Jetzt Hebel loslassen und nach innen drücken, bis der Verschluss senkrecht zur Halterung steht. Bei abschließbaren Halterungen kann der Halter jetzt abgeschlossen werden.

Achtung bei abschließbaren Halterungen:

Der Halter ist kein 100%iger Diebstahlschutz.

Lassen Sie Ihr Gerät nie unbeaufsichtigt. Entfernen Sie das Gerät aus dem Halter wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen.

Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Eine Garantie für die Funktion der Geräte, die in unserer Halterung benutzt werden, können wir aber nicht übernehmen. Keine Haftung für verlorene oder beschädigte Geräte.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.